



Distributeur


VAZ-CHAIN-BU/BN70MM/1,0-25

- Pour la signalisation dans les armoires électriques
- Le distributeur peut être connecté sur le terrain à l'aide du connecteur rotatif multifonction
- De cette manière, les modules d'armoire électrique peuvent être retirés, insérés et remplacés sans couper l'alimentation

Distributeur doté de 25 connexions pour modules de raccordement d'armoire avec bornes à vis



Dimensions

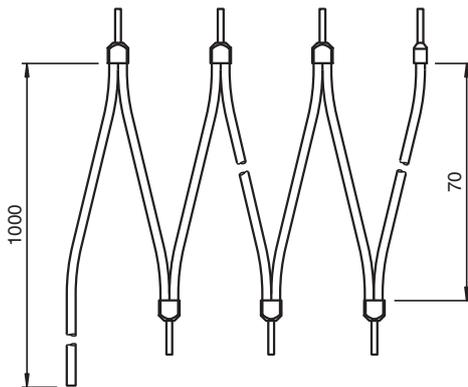

Données techniques

Caractéristiques générales	
numéro de fichier UL	E223176
Caractéristiques électriques	
Tension assignée d'emploi	48 V
intensité de courant maximal admissible	8 A pour 40 °C DIN VDE 0298 Partie 4 HD 516/VDE 0298-300
Conditions environnementales	
Température ambiante	-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) fixe
Caractéristiques mécaniques	
Section des fils	Cuivre torsadé 1 mm ²
rayon de courbure	Mobile : 4 x diamètre externe Fixe : 2 x diamètre externe
Matériau	
isolation de fil	PVC
Câble	H05V-K, tension nominale 300/500 V
Couleur	marron, bleu
Raccordement	Adaptés aux bornes à vis

Date de publication: 2022-06-30 Date d'édition: 2022-06-30 : 293151_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Données techniques

Longueur du câble	25 x 7 cm + 1 m
inflammabilité	
Câble	Ignifugeant conformément à la norme CEI 60332-1-2