



Marque de commande


V1S-K-PG13,5P-ASI

Réceptacle, M12/PG13.5, 2 broches ;
plastique

Caractéristiques

- Version en matière synthétique
- Montage sur face avant/vissé
- Connecteur M12, montage possible dans toute position
- Seulement deux broches affectées

Dimensions

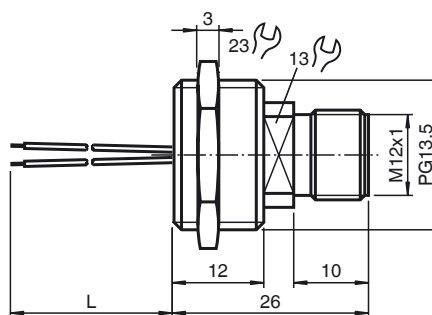

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

nombre de pôles	4
Raccordement 1	Connecteur mâle
Forme constructive 1	droit
Filetage 1	M12
Raccordement 2	Extrémité de câble libre

Caractéristiques mécaniques

Degré de protection	IP67 Pour une étanchéité par un joint torique
Raccordement	Fils simples avec embouts

Matériau

Connecteur	Plastique
isolation de fil	PVC


Câble

Nombre de composants	2
Section des fils	0,25 mm ²
Longueur	L 250 mm
Montage	Montage avant PG13,5

conformité de normes et de directives

Conformité aux normes	
Degré de protection	EN 60529

Raccordement électrique



Raccordement électrique

1	-----	BN
2	-----	
3	-----	BU
4	-----	

Remarque

Un joint torique (13,3 x 1,5) et deux écrous de serrage sont inclus et montés.