Répartiteur en T

V15S-TEE-V15

- Convient pour DeviceNet et CANopen
- Répartiteur parallèle pour connexion de bus (pont sur toutes les broches)
- Degré de protection IP67
- Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
- Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique

Répartiteur en T, fiche M12 vers prise M12 / fiche M12 à codage A, 5 broches

CE

Dimensions

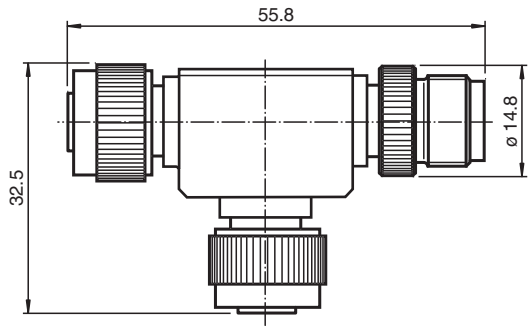

Données techniques

Caractéristiques générales		
Connecteur 1		
Raccordement		Connecteur mâle
Forme constructive		M12
Style		droit
Verrouillage		connexion à vis
nombre de pôles		5
Codage		Codé A
Connecteur 2		
Raccordement		Connecteur femelle
Forme constructive		M12
Style		droit
Verrouillage		connexion à vis
nombre de pôles		5
Codage		Codé A
Connecteur 3		
Raccordement		Connecteur femelle
Forme constructive		M12
Style		droit
Verrouillage		connexion à vis
nombre de pôles		5

Date de publication: 2024-03-22 Date d'édition: 2024-03-22 : 189351_fra.pdf

Données techniques

Codage		Codé A
Caractéristiques électriques		
Tension d'emploi	U_B	max. 48 V C.A. / 60 V CC
Courant d'emploi	I_B	4 A
Conformité		
Degré de protection		EN 60529
connecteurs multibroches		connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Conditions environnantes		
Température ambiante		-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Degré de pollution		3
Caractéristiques mécaniques		
Connecteur		
Couple de serrage		0,6 Nm
Protection contre le desserrage		disponible
Installation avec outil		moletage droit
Cycles d'insertion-extraction		min. 100
Degré de protection		IP65/IP67
Dimensions		
Largeur		32,5 mm
Longueur		55,8 mm
Matérial		
Connecteur		
Connexion à vis		Zinc moulé sous pression, nickelé
Poignée		TPU
surface de contact		Ni/Au
inflammabilité		HB

Affectation des broches

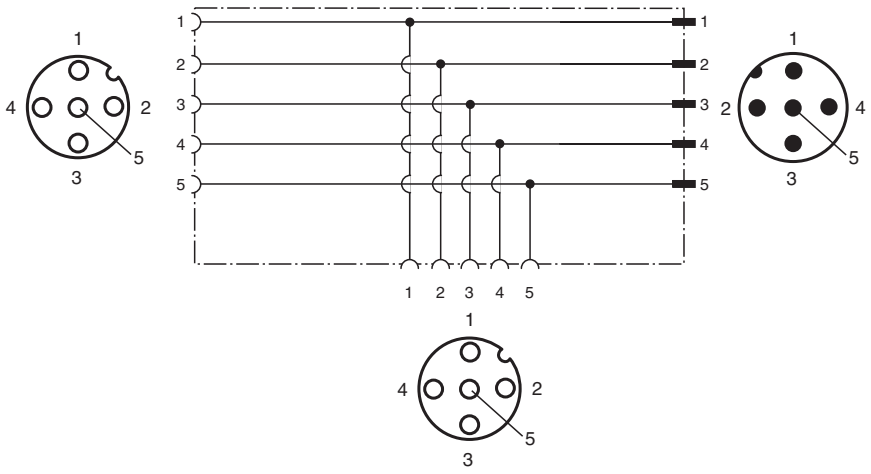

Date de publication: 2024-03-22 Date d'édition: 2024-03-22 : 189351_fra.pdf