


SFP : Fibre Fast Ethernet 100BASE-FX multimode

SFP-M-2KM-F-N

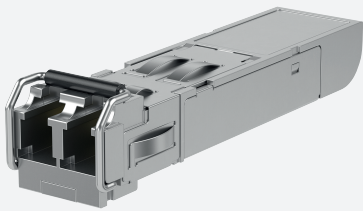


- Boîtier SFP (Small Form Pluggable) standard
- Conforme à l'accord multi-source SFP
- Enfichable à chaud
- Produit laser de classe 1 conforme à la norme EN 60825-1
- Alimentation unique 3,3 V
- Indicateur de détection de signal TTL
- Connecteur LC Duplex
- Gamme de température : 0 à 70 °C.

SFP fibre Fast Ethernet 100BASE-FX multimode 2KM



Dimensions

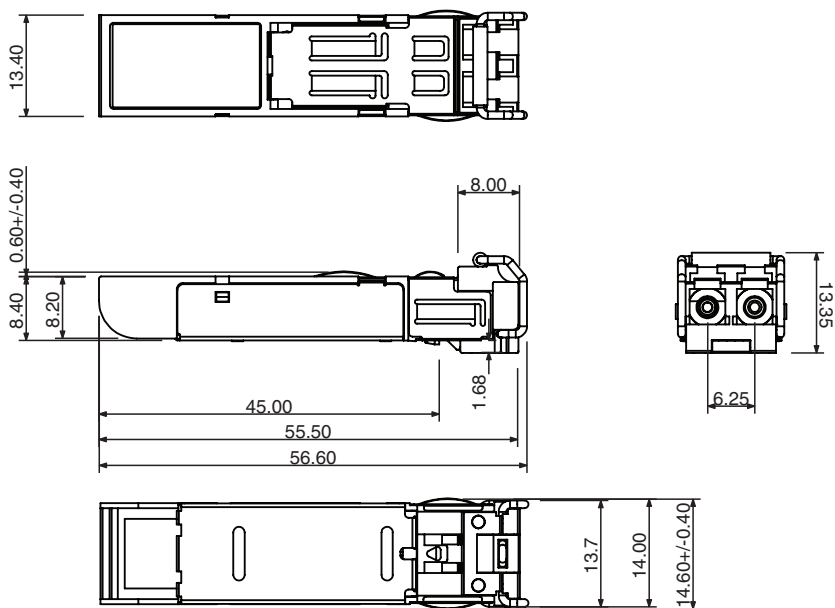

Données techniques

Interface Ethernet		
Normes		
IEEE802.3u 100BASE-FX		oui
Interface 1		
Type d'interface		Fibre Fast Ethernet 100BASE-FX
Physique		SFP, Enfichable à chaud
Vitesse de transfert		155 Mbps
Fonctionnalité fibre optique		
Longueur d'arbre		1310 nm

Date de publication: 2024-08-21 Date d'édition: 2024-08-21 : 70116428_fra.pdf

Données techniques

Type de câble		50/125µm ou 62,5/125µm. Multimode
Longueur du câble		2 km
Type de connecteur		1 LC Duplex
Puissance de transmission (optique)		-20 ... -14 dBm
Sensibilité de réception		-31 ... -8 dBm
Bilan de liaison		11 dB
Conformité aux directives		
Compatibilité électromagnétique		
Directive CEM selon 2014/30/EU		EN55024, CEI 61000-4-2, CEI 61000-4-3, CEI 61000-4-4, CEI 61000-4-6, CEI 61000-4-8
Conformité aux normes		
Emission d'interférence		CISPR 22 , FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A , EN61000-6-4, IEC61000-6-4
Immunité		EN 55024
Normes		Conforme à l'accord multi-source SFP (MSA) Produit laser de classe 1 conforme à la norme EN 60825-1
Conditions environnantes		
Température ambiante		0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Température de stockage		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air		max. 95 %
Caractéristiques mécaniques		
Masse		17 g
Dimensions		
Hauteur		8,5 mm
Largeur		13,4 mm
Longueur		56,5 mm