




Caractéristiques :

- Alimentation électrique avec TopBoost, PowerBoost et comportement configurable en cas de surcharge
- Entrée et sortie de signal numérique configurables, affichage de l'état, touches de fonction
- Interface de communication pour la configuration et le monitoring
- Connexion à IO-Link, EtherNet/IP, Modbus TCP ou Modbus RTU en option
- Possibilité de montage en parallèle, en série
- Refroidissement par convection naturelle dans le cas d'un montage en position horizontale
- Technologie de raccordement enfichable
- Tension de sortie isolée galvaniquement (TBTS/TBTP) selon EN 61010-2-201/UL 61010-2-201
- Support de repérage pour cartes de repérage WAGO (WMB) et bandes de repérage WAGO

Données techniques			
Entrée		Sortie	
Phases	1	Tension nominale de sortie $U_{s\text{ nom}}$	DC 24 V (TBTS)
Tension nominale d'entrée $U_{e\text{ Nom}}$	1 x AC 200 ... 240 V	Plage de tension de sortie	DC 24 ... 28 V (réglable)
Plage de tension d'entrée	1 x AC 180 ... 264 V	Préréglage	DC 24 V
Plage de fréquence réseau nominale	50 ... 60 Hz	Courant nominal de sortie $I_{s\text{ Nom}}$	40 A (24 V DC)
Courant d'entrée I_e	$\leq 4,3$ A (240 V AC ; charge nominale); $\leq 5,1$ A (200 V AC ; charge nominale)	Puissance nominale de sortie	960 W
Courant au démarrage	≤ 10 A (après 1 ms)	Précision de réglage	≤ 1 %
Facteur de puissance	$\geq 0,98$ (240 V AC)	Ondulation résiduelle	≤ 70 mV (Pointe - Pointe)
Correction du facteur de puissance (PFC)	active	Limitation du courant	$1,1 \times I_{a\text{ nom}}$ typ.
Délai en cas de coupure de secteur	≥ 25 ms (230 V AC)		

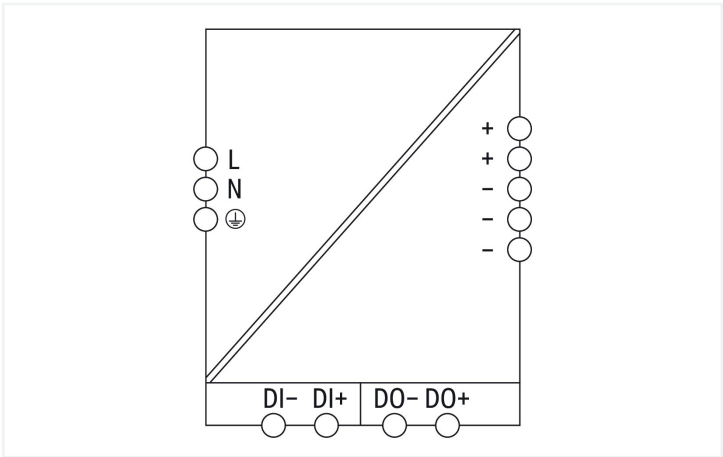

Sortie	
Comportement en cas de surcharge	TopBoost / PowerBoost / mode à courant constant limité dans le temps (autres comportements en surcharge réglables)
PowerBoost	DC 60 A (5 s)
TopBoost	Jusqu'à 600 %

Signalisation et communication	
Signalisation	Affichage optique de l'état (DC-OK ; occupation ; états d'alarme et de défaillances) Entrée et sortie de signal digital (DI/DO)
Communication	Modbus RTU (Module de communication 2789-9015) Modbus TCP (Module de communication 2789-9052) USB (Module de communication 750-923) Ethernet/IP (Module de communication 2789-9023) IO-Link (Module de communication 2789-9080)

Rendement/puissance dissipée	
Puissance dissipée P _v	≤ 1,5 W (Stand-by (veille)); ≤ 2,4 W (À vide); ≤ 40 W (230 V AC ; charge nominale)
Rendement typ.	96 % (230 V AC ; 40 A ; 25 °C); 96,3 % (230 V AC ; 30 A ; 25 °C)

Protection par fusibles	
Fusible interne	T 10 A / 250 V AC
Fusible en amont (recommandé)	16 A (pour USA/Canada : 15 A)

Sécurité & Protection	
Tension d'isolement (prim.-sec., AC)	3510 V
Tension d'isolement (prim.-Terre, AC)	2200 V
Tension d'isolement (sec.-Terre)	DC 0,5 kV
Tension d'isolement (Sec.-signal)	DC 0,5 kV
Classe de protection	I
Indice de protection	IP20; selon EN 60529
Tension inverse	≤ DC 35 V
Catégorie de surtension	III (≤ 2000 m au-dessus du niveau de la mer) ; II (> 2000 m au-dessus du niveau de la mer)
Degré de pollution	2
Protection contre les pics de tension, primaire	Oui
Protection contre les surtensions ; secondaire	Dispositif d'antiparasitage interne ≤ 35 V DC (en cas d'erreur)
Résistant aux courts-circuits	Oui
Fonctionnement à vide	Oui
Mise en parallèle possible	Oui
Possibilité de montage en série	Oui
MTBF	> 900 000 h (selon CEI 61709)

Données de raccordement	
Type de connexion 1	Entrée/Signalisation
Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Borne WAGO	WAGO Série 721
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité isolé	0,25 ... 1,5 mm² / 20 ... 16 AWG
Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité sans isolation plastique	0,25 ... 2,5 mm² / 20 ... 14 AWG
Longueur de dénudage	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Type de connexion 2	Sortie
Technique de connexion 2	Push-in CAGE CLAMP®
Borne WAGO 2	WAGO Série 831
Conducteur rigide 2	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
Conducteur souple 2	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité isolé 2	0,5 ... 6 mm²
Conducteurs souples ; avec embout d'extrémité sans isolation plastique 2	0,5 ... 6 mm²
Longueur de dénudage 2	13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 inch



Données géométriques	
Largeur	120 mm / 4.724 inch
Hauteur	130 mm / 5.118 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	130 mm / 5.118 inch
Remarque (Dimensions)	Hauteur sans connecteur Hauteur connecteur inclus : 169 mm

Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35

Données du matériau	
Charge calorifique	0,973 MJ
Poids	1900 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-25 ... +70 °C (Démarrage à -40 °C homologué)
Température ambiante (stockage)	-40 ... +85 °C
Humidité relative	5 ... 96 % (condensation non admise)
Derating	-3 % / K (+55 °C)
Catégorie de climat	3K3 (selon EN 60721)
Altitude d'utilisation max.	5000 m

Normes et spécifications	
Marquage de conformité	CE
Normes/spécifications	EN 61010-1 EN 61010-2-201 EN 61204-3 UL 61010-1 UL 61010-2-201 SEMI F47

Données commerciales	
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	CN
GTIN	4055143878296
Numéro du tarif douanier	85044083900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption



Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03080
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03081

Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Homologations pour milieux à risque d'explosion



Homologation	Norme	Nom du certificat
UL Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCA- TIONS)	UL 121201	A-E198726

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 2787-2448



Documentation

Manuel
Alimentation Pro 2; mo- nophasé, DC 24 V, 40 A, 960 W

V 1.1.2
18.02.2022

pdf
8690.03 KB



Informations complémentaires
Application Note STEP 7 Power supply Pro 2 2787-2xxx with IO-Link Interface (a2019011)

2020-04-07
07.04.2020

zip
6128.55 KB



Texte complémentaire
2787-2448_EUSA
04.07.2019
docx 23.16 KB
2787-2448_EUSA
04.07.2019
xml 7.95 KB



Dépliant instructions
WAGO Stromversor- gung Pro 2
V 1.1.0 21.04.2021
pdf 4500.37 KB





Notes d'application				
Note d'application e!COCKPIT			Note d'application SIEMENS	
e!COCKPIT Application Note WagoAppPower-Supply (a2019012)	1.1.1 06.12.2021	pdf 707.04 KB	Application Note TIA Portal 2020-04-07 07.04.2020	zip 11946.49 KB

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 2787-2448	EPLAN Data Portal 2787-2448
	ZUKEN Portal 2787-2448

Logiciel d'exécution			
Firmware			
2787-2448, Stromversorgung; Pro 2	V 010513 12.10.2021	zip 1187.52 KB	

1 Produits correspondants				
1.1 Extensions de produit				
1.1.1 Module de communication				
Réf.: 2789-9023 Module de communication; EtherNet/IP; MQTT; capable de communiquer	Réf.: 2789-9080 Module de communication; IO-Link; capable de communiquer	Réf.: 2789-9015 Module de communication; MODBUS RTU; RJ-45; capable de communiquer	Réf.: 2789-9052 Module de communication; MODBUS TCP; capable de communiquer	

1.2 Accessoires en option	
1.2.1 Câbles et connecteurs	
1.2.1.1 Câble de communication	
Réf.: 750-923/000-001 Câble de configuration; Connexion USB; Longueur 5 m	

1.2.2 Communication

1.2.2.1 Câble de communication



Réf.: 750-923

Câble de configuration; Connexion USB;
Longueur 2,5 m

1.2.3 Outil

1.2.3.1 Outil de manipulation



Réf.: 210-720

Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm;
avec tige partiellement isolée; multicolore



Réf.: 210-721

Outil de manipulation; Lame 5,5 x 0,8 mm;
avec tige partiellement isolée; multicolore

1.2.4 Repérage

1.2.4.1 Adaptateur de repérage



Réf.: 2789-1233

Adaptateur de repérage; pour WMB ou
bande de repérage; Longueur 33 mm

1.2.4.2 Bande de repérage



Réf.: 2009-110

Bandes de marquage; pour Smart Printer;
sur rouleau; non extensible; vierge; encli-
quetable; blanc

1.2.4.3 Étiquette de marquage



Réf.: 2009-115

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 piè-
ces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM;
vierge; encliquetable; blanc