
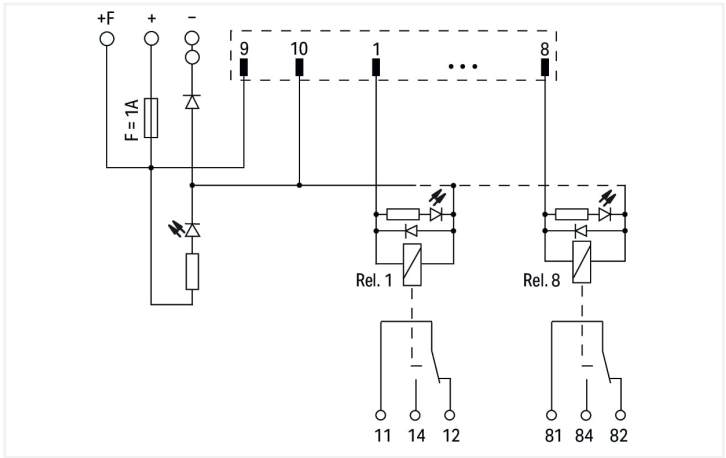


Fiche technique | Référence: 704-5003

Module interface pour système de précâblage; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Connecteur mâle; 10 pôles; sortie de relais à 8 canaux; 1 RT; Bornes pour circuits imprimés à trois étages; en support de montage; 2,50 mm²

<https://www.wago.com/704-5003>

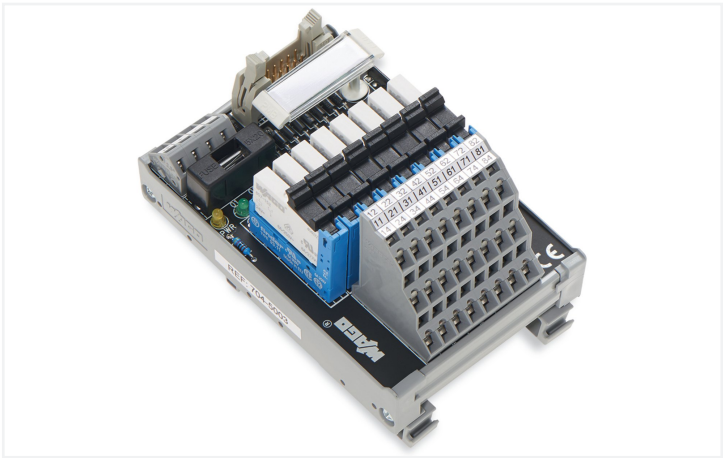

Données électriques	
des entrées/sorties	Sortie de relais à 8 canaux
Tension de fonctionnement nominale	DC 24 V
Plage de tension de fonctionnement	±10 %
Nombre relais RT/contacts inverseurs	1
Limite du courant permanent	5 A
Tension de commutation max.	AC 250 V; DC 48 V
Pouvoir de coupure max. (ohmique)	AC 1250 VA; DC 50 W
Durée de vie, mécanique	10 x 10 ⁶ manoeuvres
Indication d'état	LED verte (canal) LED jaune (alimentation)
Fusible interne	Alimentation : 1 A ; Sortie de relais :
Relais élémentaire WAGO	857-152

Sécurité & Protection	
Tension de référence	50 V
Tension assignée de tenue aux chocs	0,8 kV
Degré de pollution	2
Rigidité diélectrique entre circuit de commande/de charge (AC, 1 min)	4 kV _{eff}
Rigidité diélectrique entre contact/contact (AC, 1 min)	1 kV _{eff}

Compatibilité			
Siemens		GE Fanuc	
Siemens S7-300	6ES7 322-1BF01-0AA0	GE Fanuc 9030	IC693 MDL732 IC693 MDL730
	6ES7 322-8BF00-0AB0		
	6ES7 323-1BH01-0AA0		
	6ES7 327-1BH00-0AB0		
	6ES7 326-2BF01-0AB0		
	6ES7 326-2BF10-0AB0		
Siemens S7-1500	6ES7 522-1BF00-0AB0		
Siemens ET200SP	6ES7 132-6BF00-0CA0		
	6ES7 132-6BF01-0AA0		
	6ES7 132-6BF01-0BA0		



Schneider	
Schneider Modicon TM3	TM3 DQ8T(G)
Schneider Modicon M340	BMX DDM 16022
Schneider Modicon Quantum	140 DDM 390 00
Schneider TSX	TSX DSY 08T2 TSX DSZ 04T22 TSX DSZ 08T2 TSX DSZ 08T2K TSX DMZ 16DTK

Rockwell	
Rockwell Compact Logix	1769 - OB8

Omron	
Omron CJ1W	CJ1W-OD204

WAGO	
WAGO I/O-System 750	750-1502
WAGO I/O-System 753	753-530 (x1)

Données de raccordement

Connexion 1	
Connecteur	Connecteurs selon la norme DIN 41651 ; connecteur mâle
Nombre de pôles 1	10
Type de connexion 1	Système
Remarque (Section de conducteur)	12 AWG : THHN, THWN
Sens d'enfichage	vertical

Connexion 2	
Mode de construction 2	Bornes pour circuits imprimés, 3 -étages
Nombre de pôles 2	24
Type de connexion 2	Zone
Borne WAGO 2	WAGO Série 737
Conducteur rigide 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Connexion 3	
Mode de construction 3	Bornes pour circuits imprimés
Nombre de pôles 3	4
Type de connexion 3	Alimentation
Borne WAGO 3	WAGO Série 236
Conducteur rigide 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Données géométriques	
Largeur	70 mm / 2.756 inch
Hauteur	105 mm / 4.134 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	65 mm / 2.559 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35



Données du matériau		
Matériau du contact (Relais)		AgSnO ₂
Charge calorifique		1,304 MJ
Poids		230 g

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		-25 ... +40 °C
Température ambiante (stockage)		-40 ... +70 °C
Humidité relative		≤ 85% (sans condensation)

Données commerciales		
Product Group		30 (WAGO France)
eCl@ss 10.0		27-14-11-52
eCl@ss 9.0		27-14-11-52
ETIM 9.0		EC002780
ETIM 8.0		EC002780
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		FR
GTIN		4045454980092
Numéro du tarif douanier		85366990990

Conformité environnementale du produit		
CAS-No.		7439-92-1 79-94-7
Liste des substances candidates REACH		2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
État de conformité RoHS		Compliant,With Exemption
Exemption RoHS		7(a)
SCIP notification number (Bulgarie)		0c7733fd-61a0-4cde-8ddc-942c6a0fa5ea
SCIP notification number (République tchèque)		f202cc7f-10ec-4ffc-827b-a812bffd4864

Approbations / certificats

Homologations générales

		
Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084

Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-



Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 704-5003

↓

Documentation

Description du système

WAGO System Wiring, Selection Guide

pdf

533.15 KB

↓

Texte complémentaire

704-5003

19.02.2019

xml

4.13 KB

↓

704-5003

20.11.2015

doc

26.50 KB

↓

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 704-5003

↓

Données CAE

EPLAN Data Portal 704-5003

↓

WSCAD Universe 704-5003

↓

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Câbles et connecteurs

1.1.1.1 Câble de raccordement



Réf.: 706-100/1301-200

Câble de raccordement; 10 pôles; Connecteurs selon la norme DIN 41651; Extrémité libre; Longueur 2 m; Section du conducteur 0,14 mm²; Composants UR

1.1.1.2 Cordon interface



Réf.: 706-2300/201-100

Câble système; pour Siemens S7-300; 8 sorties digitales; Longueur 1 m; Section du conducteur 0,14 mm²



Réf.: 706-2300/201-200

Câble système; pour Siemens S7-300; 8 sorties digitales; Longueur 2 m; Section du conducteur 0,14 mm²



Réf.: 706-2300/201-300

Câble système; pour Siemens S7-300; 8 sorties digitales; Longueur 3 m; Section du conducteur 0,14 mm²



Réf.: 706-7753/302-100

Câble système; pour WAGO-I/O-SYSTEM, série 750; 8 entrées digitales et 8 sorties digitales; Longueur 1 m; Section du conducteur 0,14 mm²



Réf.: 706-7753/302-200

Câble système; pour WAGO-I/O-SYSTEM, série 750; 8 entrées digitales et 8 sorties digitales; Longueur 2 m; Section du conducteur 0,14 mm²



Réf.: 706-7753/300-100

Câble système; pour WAGO-I/O-SYSTEM, série 753; 8 entrées ou sorties digitales; Longueur 1 m; Section du conducteur 0,14 mm²



Réf.: 706-7753/300-200

Câble système; pour WAGO-I/O-SYSTEM, série 753; 8 entrées ou sorties digitales; Longueur 2 m; Section du conducteur 0,14 mm²

1.1.2 Relais élémentaire

1.1.2.1 Relais élémentaire



Réf.: 857-152
Relais élémentaire; Tension nominale d'entrée DC 24 V; 1 RT; Limitation courant constant 6 A; Largeur 5 mm; Hauteur du relais 15 mm

1.1.3 Repérage

1.1.3.1 Bande de repérage



Réf.: 709-196
Bandes de marquage; pour imprimante Laser; translucide



Réf.: 2009-110
Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 709-178
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 709-177
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; translucide