



Fiche technique | Référence: 289-707

Module avec interface; HD-Sub-D; Connecteur femelle; 44 pôles; Bornes pour circuits imprimés à trois étages; en support de montage; avec étriers de serrage; 2,50 mm²

<https://www.wago.com/289-707>

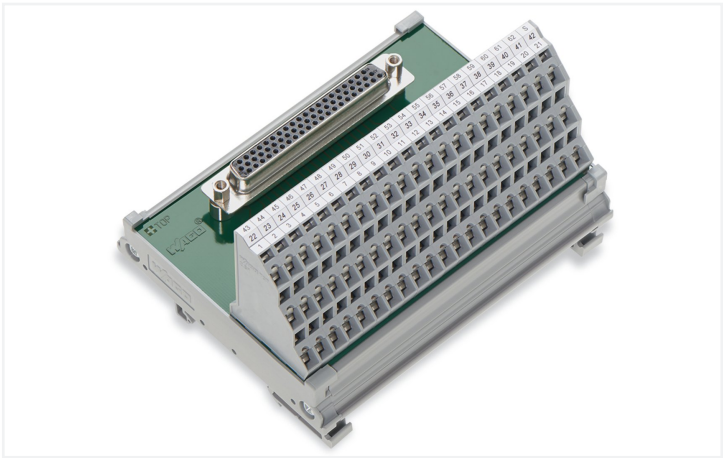

Identique à la figure

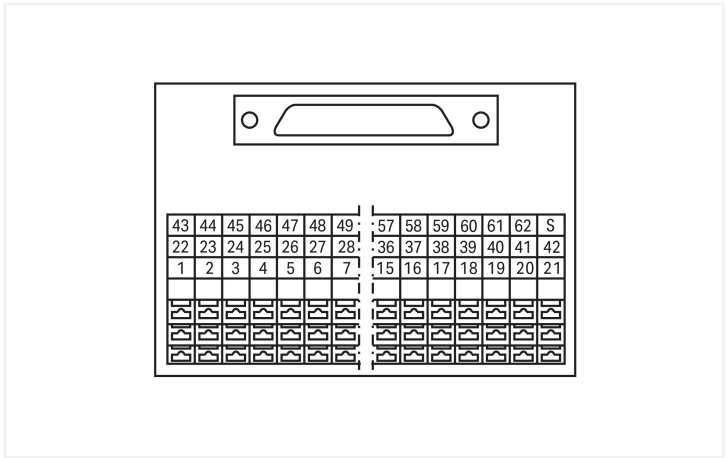

Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤ AC/DC 125 V
Courant nominal	1 A
Résistance de contact max.	15 mΩ
Fonctions spéciales	avec étriers de serrage

Sécurité & Protection	
Tension de référence	125 V
Tension assignée de tenue aux chocs	0,8 kV
Degré de pollution	2
Indice de protection	IP20

Données de raccordement	
Niveau de performance	3 / 50 opérations
Décharge de traction	Boulon UNC 4-40
Connexion 1	
Connecteur	HD-Sub-D ; connecteur femelle
Nombre de pôles 1	44
Type de connexion 1	Système
Remarque (Section de conducteur)	12 AWG : THHN, THWN
Sens d'enfichage	vertical

Connexion 2	
Mode de construction 2	Bornes pour circuits imprimés, 3 -étages
Nombre de pôles 2	45
Type de connexion 2	Zone
Technique de connexion 2	CAGE CLAMP®
Borne WAGO 2	WAGO Série 737
Conducteur rigide 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch



Données géométriques	
Largeur	79 mm / 3.11 inch
Hauteur	85 mm / 3.346 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	62 mm / 2.441 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Rail 35
En boîtier	Support de montage

Données du matériau	
Matériau du contact (connecteur)	Au sur Ni
Charge calorifique	1,201 MJ
Poids	130,2 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 ... +55 °C
Température ambiante (stockage)	-40 ... +70 °C
Humidité relative	≤ 85% (sans condensation)

Normes et spécifications	
Normes/spécifications	EN 61010-2-201

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 9.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780
Unité d'emb. (SUE)	4 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821328308
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit	
CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	6(c)
SCIP notification number (Autriche)	34d52500-ab2a-45b3-994d-cb1f542c025f
SCIP notification number (Belgique)	66f2cb7b-122b-4613-ae05-bd6b3ccd06a9
SCIP notification number (Bulgarie)	7ff1188c-09ca-41fc-a025-0088200fe635
SCIP notification number (République tchèque)	490b55d3-f133-4c75-ae0a-a0206f64c80e
SCIP notification number (Danemark)	16504983-9b21-4160-ab5d-f9ae52d34e40
SCIP notification number (Finlande)	3d4d97a2-936c-4d94-9989-a3e14605eb43
SCIP notification number (France)	f4791a69-3034-4903-aa5e-f59e9344d681
SCIP notification number (Allemagne)	a12db130-f5bc-46d9-ba21-1934433d91b5
SCIP notification number (Hongrie)	be9c5f5c-481f-4752-afd2-4c227f21e4bd
SCIP notification number (Italie)	38884af6-a79d-4750-b626-334b6416f687
SCIP notification number (Pays bas)	f5c9df32-fd58-44c1-8beb-da7502291d0d
SCIP notification number (Pologne)	e9654a8c-7199-4fe7-b43a-1a309ba7ecf0
SCIP notification number (Roumanie)	b3b9191c-28be-42f5-bc2b-f7791cd3946f



Conformité environnementale du produit

SCIP notification number (Suède)

62aa71c9-7427-4bdc-adc9-1cd8bf2da911

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 289-707



Documentation

Texte complémentaire			
289-707	19.02.2019	xml 3.59 KB	
289-707	09.02.2015	doc 27.00 KB	

Dépliant instructions	
pdf 1246.19 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD
2D/3D Models 289-707



Données CAE	
EPLAN Data Portal 289-707	
WSCAD Universe 289-707	
ZUKEN Portal 289-707	

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Outil

1.1.1.1 Outil de manipulation



Réf.: 210-720

Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore

1.1.2 Repérage

1.1.2.1 Bande de repérage



Réf.: 709-196

Bandes de marquage; pour imprimante Laser; translucide



Réf.: 709-178

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; blanc




Réf.: 709-177


Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; translucide

Indications de manipulation

Raccorder le conducteur




Raccordement du conducteur - Manipulation et introduction du conducteur du même côté.




Raccordement du conducteur - Manipulation perpendiculairement à l'axe d'introduction de conducteur

Montage



Montage d'un module sur le rail.



Démontage d'un module du rail.