

ENR-...


Enrouleur de mise à la terre 15 m x 10 mm²

Utilisation :

- Liaisons équipotentielle pour atmosphère non explosive.
- Protection contre les charges électrostatiques et les ondes de chocs consécutives à la foudre.
- Bobine montée sur deux roulements étanches.

Caractéristiques :

- Equipé de câble H-07-VK vert-jaune avec pince de serrage laiton, rappel par ressort.
- Socle orientable sur 180°, cliquet d'arrêt à chaque tour de bobine.
- Enrouleur en tôle d'acier repoussée et emboutie, protection peinture époxy.

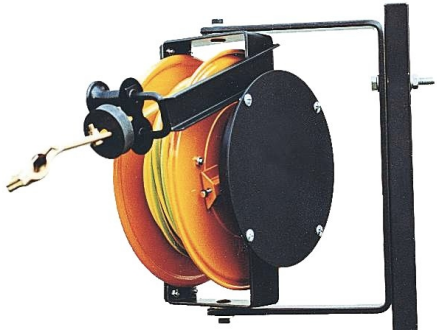

| Référence | Matière | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | Matériel | Capacité |
|-----------|---------|---------------|--------------|-----------------|----------|----------|
| ENR-1510  | Acier   | 15 000        | 330          | 170             | Acier    | 10 mm²   |