


SFP : fibre Gigabit Ethernet 1000BASE-SX multimode

SFP-M-550M-G-N

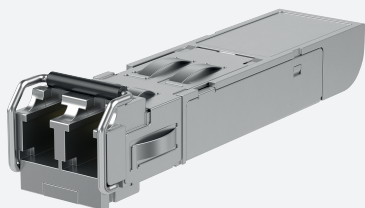


- Boîtier SFP (Small Form Pluggable) standard
- Conforme à l'accord multi-source SFP
- Enfichable à chaud
- Produit laser de classe 1 conforme à la norme EN 60825-1
- Alimentation unique 3,3 V
- Indicateur de détection de signal TTL
- Connecteur LC Duplex
- Gamme de température : 0 à 70 °C.

SFP fibre Gigabit Ethernet 1000BASE-SX multimode 550m



Dimensions

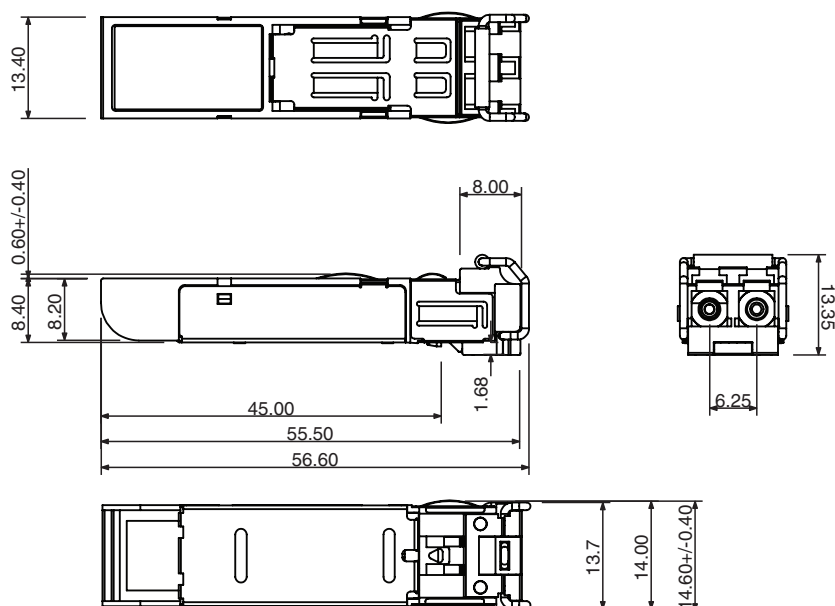

Données techniques

Interface Ethernet

Normes

IEEE802.3z 1000BASE-SX

oui

Interface 1

Type d'interface

Fibre Gigabit Ethernet 1000BASE-SX

Physique

SFP, Enfichable à chaud

Vitesse de transfert

1,25 Gbit/s

Fonctionnalité fibre optique

Longueur d'arbre

850 nm

Données techniques

Type de câble		50/125µm ou 62,5/125µm. Multimode
Longueur du câble		max. 550 m
Type de connecteur		1 LC Duplex
Puissance de transmission (optique)		-9,5 ... -4 dBm
Sensibilité de réception		-18 ... 0 dBm
Bilan de liaison		8,5 dB
Conformité aux directives		
Compatibilité électromagnétique		
Directive CEM selon 2014/30/EU		EN55024, CEI 61000-4-2, CEI 61000-4-3, CEI 61000-4-4, CEI 61000-4-6, CEI 61000-4-8
Conformité aux normes		
Emission d'interférence		CISPR 22 , FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A , EN61000-6-4, IEC61000-6-4
Immunité		EN 55024
Normes		Conforme à l'accord multi-source SFP (MSA) Produit laser de classe 1 conforme à la norme EN 60825-1
Conditions environnantes		
Température ambiante		0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Température de stockage		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air		max. 95 %
Caractéristiques mécaniques		
Masse		17 g
Dimensions		
Hauteur		8,5 mm
Largeur		13,4 mm
Longueur		56,5 mm